

EcoPebble Powerbank

Modèles: GDI-EXPPB100/101

Guide d’Utilisation

Guide de départ rapide

Haut-parleur Bluetooth


- Ouvrez le capuchon sous la banque d’alimentation EcoPebble.
- Mettez de commutateur de mise en fonction principal.
- Recherchez la connexion Bluetooth sur votre dispositif intelligent.
- Jumeler et jouer.

Ports de recharge USB


Rechargez vos dispositifs personnels

- Ouvrez le capuchon sous la banque d’alimentation EcoPebble.
- Branchez le câble USB inclus avec votre dispositif intelligent personnel à l’un des deux ports de SORTIE USB (SORTIE USB de 5 V, 2,1 ampères + 1 ampère) sous le capuchon.
- Branchez le câble USB de la banque d’alimentation EcoPebble au port USB de votre dispositif intelligent pour commencer la recharge de votre dispositif.

REMARQUE: Votre appareil ne semble PAS se recharger lorsqu’il est connecté avec le câble USB à votre banque d’alimentation EcoPebble, appuyez sur le bouton de veille sur le dessus de votre banque d’alimentation pour lancer la recharge.



Prise d’alimentation principale et ports de recharge USB



Bouton de la lampe de poche “Flashlight”

Lampe de poche

Appuyez et relâchez le bouton “Flashlight” de votre banque d’alimentation EcoPebble afin d’obtenir le niveau d’illumination et le motif désiré:

- Appuyez une fois pour FAIBLE
- Appuyez deux fois pour ÉLEVÉ
- Appuyez trois fois pour STROBOSCOPIQUE
- Appuyez quatre fois pour SOS

Important: Maintient de l’étanchéité

Si le capuchon sur le panneau du bas n’est pas refermé correctement, l’unité ne sera PAS étanche. Afin de vous assurer de l’étanchéité, **REFERMEZ TOUJOURS LE CAPUCHON CORRECTEMENT.** Afin de vous assurer que le capuchon est refermé correctement, vérifiez que le capuchon est enfoncé à plat et se trouve de niveau avec les rebords du panneau du bas.

Boutons de commandes et de fonctionnement

Mise en/hors fonction

Maintenez enfoncé le bouton “Standby” pour mettre en ou hors fonction.

IMPORTANT: La fonction de mise en attente pour le haut-parleur ne fonctionnera **PAS** lorsque l’alimentation principale est hors fonction. Le commutateur d’alimentation principale se trouve sous le capuchon sous le dispositif et doit être en fonction pour la mise en attente et votre haut-parleur banque d’alimentation EcoPebble pourra fonctionner.

La lampe de poche fonctionne indépendamment du commutateur d’alimentation principale.

Bluetooth

Lorsque la fonction est en fonction, la banque d’alimentation EcoPebble sera mise en fonction et recherchera votre dispositif Bluetooth. Consultez la section Recommandations d’installation pour plus de détails.

Sélection d’une piste

Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner la piste précédente ou la piste suivante .

Volume du haut-parleur

Appuyez pour diminuer et augmenter le volume du haut-parleur.

REMARQUE: Certains dispositifs intelligents Bluetooth peuvent exiger que le réglage du volume soit effectué manuellement sur le dispositif intelligent au niveau maximum pour le niveau audio maximum. Votre banque d’alimentation EcoPebble émettra des bips lorsque le niveau de volume maximum est atteint.

Lecture/pause/réponse

Appuyez une fois sur le bouton pour lire la piste ou effectuer une pause dans la lecture et pour répondre aux appels cellulaires (**DOIT ÊTRE** jumelé à un téléphone cellulaire Bluetooth).

Voyant à DEL de la pile

Une ENTRÉE USB se trouve sous le capuchon et permet de recharger votre banque d’alimentation EcoPebble. Branchez le câble USB dans l’ENRÉE micro USB de la banque d’alimentation EcoPebble à une source d’alimentation externe. Le voyant à DEL sur le panneau du dessus indique la recharge de la pile pendant la connexion.

REMARQUE: Vous trouverez également quatre voyants à DEL situés sur le dessus de l’unité. Chaque voyant à DEL représente 25 % de la charge. Lorsque les quatre voyants à DEL sont illuminés, la charge sea pleine.

Lampe de poche à DEL

Appuyez et relâchez le bouton “Flashlight” pour activer les voyants à DEL et défilez à travers les réglages d’illumination et de motifs:

- Appuyez une fois pour FAIBLE
- Appuyez deux fois pour ÉLEVÉ
- Appuyez trois fois pour STROBOSCOPIQUE
- Appuyez quatre fois pour SOS

Panneau du bas: Fonctions

Commutateur de mise en fonction principale et connexions

Pour accéder à la connexion, dégagez le capuchon et accédez au compartiment.

Commutateur d’alimentation principal


La banque d’alimentation EcoPebble est dotée d’un commutateur de mise en fonction séparée et d’un bouton de mise en attente. Le commutateur **DOIT** être à la position en fonction afin de mettre en fonction le haut-parleur et la fonction Bluetooth. Lorsque le commutateur est mis en fonction, utilisez le bouton “Standby” situé sur le panneau du dessus pour mettre l’appareil en ou hors fonction.

REMARQUE: Lorsque vous prévoyez ne pas utiliser l’appareil pendant une période prolongée, mettez l’alimentation principale hors fonction afin de conserver l’énergie.

IMPORTANT: L’alimentation de mie en attente ne fonctionnera **PAS** lorsque l’alimentation principale est réglée à hors fonction.

Sortie

PORTS USB DE RECHARGE: Votre banque d’alimentation EcoPebble est dotée de deux SORTIES USB sous le capuchon afin de connecter vos dispositifs personnels avec l’entremise du câble USB inclus avec votre dispositif personnel. Les deux ports peuvent être utilisés, pour une charge de 5 V, 1 ampère, ou 5 V 2,1 ampères. Un ou les deux ports peuvent être utilisés simultanément. Lorsque les deux ports sont utilisés, deux connexions de 5 V, 1 ampère OU une connexion de 5 V 2,1 ampères et une connexion de 5 V, 1 ampère peuvent être effectuées simultanément.

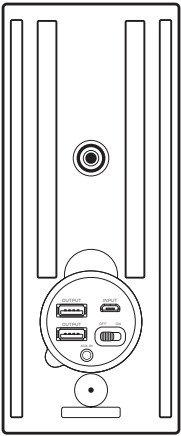

REMARQUE: La durée de recharge est d’environ 2 heures pour une pleine charge pour la recharge rapide de la plupart des téléphones intelligents; cependant, la durée de recharge pourrait varier selon le dispositif rechargé, les spécifications de la pile, et les fonctions du dispositif. Dans certains cas, votre dispositif personnel pourrait me pas indiqué le processus de recharge.

Entrée

Votre banque d’alimentation EcoPebble est dotée d’un port micro USB afin de brancher un câble USB afin de procéder à la recharge d’un dispositif.

RECOMMANDATION: Utilisez le câble USB inclus dans la boîte de votre banque d’alimentation EcoPebble.

REMARQUE: La durée de recharge d’une pile faible à une pile pleine est d’environ sept heures.

Pendant la lecture audio, la banque d’alimentation EcoPebble peut être chargée ou peut recharger des dispositifs personnels. La durée d’autonomie de la pile pourrait être réduite selon la durée de recharge et la taille du dispositif en corus de recharge et la source d’alimentation branchée à votre banque d’alimentation EcoPebble.

REMARQUE: Les vitesses de recharge sont similaires aux vitesses de recharge lorsque vous êtes branchés à un ordinateur à l’aide de la prise USB. La durée de recharge de la pile est d’environ sept heures à l’aide d’une source de 5 V, 2,0 ampères.

MISE EN GARDE: Ne procédez **PAS** à la recharge si l’unité et/ou les connexions sont humides ou mouillées.

Prise d’entrée audio auxiliaire

Branchez un dispositif audio à l’aide d’un câble de 3,5 mm en tant que connexion Bluetooth alternative à votre banque d’alimentation EcoPebble.

REMARQUE: Le niveau de volume doit être rôlé à partir du dispositif audio lorsque branché par l’entremise de l’ENTRÉE AUX.

Recommandations d’installation 1-2-3

1 Rechargez votre banque d’alimentation EcoPebble

Avant de mettre votre banque d’alimentation EcoPebble en fonction, branchez le câble USB au port micro USB et à une source d’alimentation pour une meilleure performance.

RECOMMENDÉ: Avant d’utiliser la banque d’alimentation EcoPebble pour la première fois, rechargez l’unité jusqu’à ce que tous les quatre voyants à DEL du niveau de piles situés sur le panneau du dessus soient allumés en feu fixe, indiquant une pleine charge. Si les voyants à DEL clignotent, ceci signifie que la recharge est en cours, au niveau indiqué.

La durée de recharge d’une pile faible à une pile pleine est d’environ sept heures.

Les options de source d’alimentation comprennent la connexion USB à votre ordinateur ou à une prise de courant à l’aide de l’adaptateur d’alimentation USB à CA. Il est recommandé de toujours utiliser le câble USB inclus avec votre banque d’alimentation EcoPebble.

2 Mise en fonction, pile et voyants de charge à DEL

Lorsque pleinement chargé, maintenez le bouton “Standby” situé sur le panneau du dessus de votre banque d’alimentation EcoPebble enfoncé pendant quatre secondes. Vous verrez un voyant à DEL bleu clignotant et “Power On” suivi de “Pairing Ready” seront annoncés. Relâchez le bouton “Standby” lorsque le voyant à DEL bleu apparaîtra et/ou les annonces seront entendues.

IMPORTANT: Assurez-vous que le commutateur d’alimentation principale, situé sous le capuchon du dispositif et réglé à la position en fonction. Si le commutateur est en position hors fonction, votre banque d’alimentation ne sera pas en fonction et vous ne pourrez utiliser le bouton “Standby” et alimenter le haut-parleur.

Le niveau du voyant à DEL est situé sur le dessus du dispositif. Chaque barre représente 25 % de charge, et quatre voyants à DEL pleins indiquent une pile pleine. Les voyants à DEL clignotants indiquent que la pile est au niveau de charge indiquée par le voyant à DEL clignotant.

La lecture audio lors de la connexion Bluetooth est d’environ cinquante heures à 75 % du volume.

3 Jumelage Bluetooth et lecture audio par l’entremise de la connexion Bluetooth: Connexion à votre dispositif intelligent et lecture audio

Maintenez enfoncé le bouton “Standby”. Souvenez-vous d’activer le commutateur de mise en fonction principal sous le capuchon. Lorsque la banque d’alimentation EcoPebble est en fonction, le voyant à DEL bleu sur le panneau du dessus clignotera vous indiquant que le dispositif est prêt pour le jumelage. L’unité devrait également annoncer “Power On” suivi de “Pairing Ready”.

Sélectionnez et activez la fonction Bluetooth de votre dispositif intelligent Bluetooth et réglez le dispositif en mode de jumelage. Les dispositifs Bluetooth apparaîtront. Sélectionnez ECOXGEAR fe la liste des dispositifs Bluetooth localisé sur votre dispositif. Attendez quelques secondes afin que la connexion s’effectue. Lorsque connecté, le voyant à DEL devrait cesser de clignoter et vous entendrez “Bluetooth Connected”. Lorsque connecté, sélectionnez et écoutez l’audio désiré.

REMARQUE: La fonction de connexion Bluetooth se trouve dans la section des réglages de la plupart des téléphones intelligents et autres dispositifs Bluetooth.

MODE DE JUMELAGE: Si le voyant à DEL ne clignote pas ou si vous désirez accéder au mode de jumelage de votre banque d’alimentation EcoPebble, maintenez le bouton Bluetooth situé sur le panneau du DESSUS enfoncé jusqu’à ce que le voyant à Del clignote et que la banque d’alimentation EcoPebble annonce “Pairing Ready”.

REMARQUE: Votre banque d’alimentation EcoPebble devrait se synchroniser et se jumeler sans fil à la plupart des dispositifs Bluetooth. L’unité se souviendra du dernier dispositif jumelé et le recherchera automatiquement lorsque le haut-parleur est en fonction ou lorsqu’un dispositif se trouve à l’intérieur de la portée Bluetooth. Si une connexion est perdue à cause d’un éloignement de la portée Bluetooth, le haut-parleur rétablira la connexion. Si la fonction Bluetooth est désactivée sur votre dispositif intelligent, la banque d’alimentation EcoPebble pourrait ne pas rechercher automatiquement le dispositif.

RECOMMANDATION: Si vous n’êtes pas familier avec le jumelage Bluetooth ou les dispositifs intelligents, veuillez consulter le guide d’utilisation de votre dispositif intelligent afin de consulter la section de jumelage d’un nouveau dispositif (la banque d’alimentation EcoPebble par exemple) à votre téléphone intelligent à l’aide de la fonction Bluetooth.

JUMELAGE ET CONNEXION BLUETOOTH: Lorsque jumelé, il est possible que vous ayez de la difficulté à permuter la connexion Bluetooth entre les dispositifs, accédez aux réglages Bluetooth de votre dispositif intelligent connecté à la banque d’alimentation EcoPebble et effacez la connexion Bluetooth. Lorsque la connexion précédente a été effacée, vous pourrez jumeler à nouveau et vous connecter à la banque d’alimentation EcoPebble ou autre dispositif Bluetooth.

Spécifications

Dimensions de l’unité

Poids de l’unité
649.2 grammes

Sortie d’alimentation
Haut-parleur mono
de 5 W/4 ohms

Radio signal/bruit
90dB +/− 3dB

Source d’alimentation
Pile au lithium
de 3,7 V, 10 400 mAh

Entrée USB
5 V, 2,0 ampères

Sortie USB
5 V, 2,1 ampères + 1 ampère


Portée de fréquence
20Hz-18,000Hz

Durée de lecture
50 heures du mode pleine charge à un niveau de volume de 75%

Options de recharge
USB à adaptateur ou à l’ordinateur

Bluetooth
CSR 4.1

Durée de recharge
Environ 7 heures

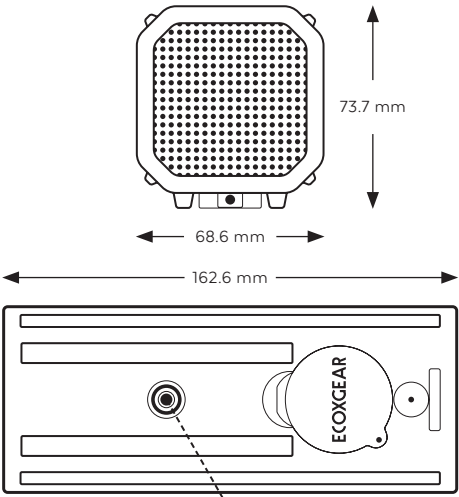


Température d’entreposage recommandée
15°C

Norme d’étanchéité
IP67


Point de fixation
Diamètre de ¼ po pour l’utilisation sur une dragonne et un mousqueton (inclus) accessoires supplémentaires vendus séparément




Banque d’alimentation EcoPebble



Guide d’Utilisation



Mousqueton Avec Clip



Câble USB

Accessoires optionnels

Pour la recharge

Adaptateur USB pour prise de courant (5 V CA, 2 ampères)

Adaptateur USB pour l’auto (5 V CA, 1 ampère)

Pour la fixation

Monture pour la ventouse (¼ po)

Monture de la barre de poignée (¼ po)

ÉNONCÉ POUR CONFORMITÉ CFC ET MISE EN GARDE:

Après avoir été testé, cet appareil a été reconnu conforme aux limites d’un dispositif digital de Classe B, en vertu du Chapitre 15 des Règlements CFC (FCC). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence néfaste dans une installation résidentielle. L’appareil crée, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, pourra causer une interférence néfaste aux communications radio. Il n’y a aucune garantie que l’interférence ne se produise pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence dans la réception d’une radio ou d’une télévision, essayez une des mesures suivantes: réorientez ou déplacez l’antenne de réception, augmentez la séparation entre l’appareil et le récepteur, raccordez le dispositif dans une sortie d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté, consultez un Concessionnaire ou un Technicien qualifié en radio ou télévision pour obtenir son assistance. Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur/de l’utilisatrice quant à utiliser l’appareil et/ou annuler la garantie limitée du fabricant.

UTILISATION ET PROTECTION DU PRODUIT:

Suivre toutes les instructions. A n’utiliser que selon la marche à suivre.

Le haut-parleur Bluetooth ECOXGEAR est destiné à être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur, que ce soit en milieu terrestre ou aquatique. Le haut-parleur a été testé en conformité avec les normes d’étanchéité IP67, ce qui signifie qu’il peut être immergé dans de l’eau à une profondeur allant jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes sans souffrir aucun dommage. Cependant, le haut-parleur n’est pas destiné à un usage constant en milieu sous-marin.

Assurez-vous toujours que les couvercles/capuchons sont propres, exempts de sable ou de débris et bien ajustés. Le haut-parleur ne sera conforme aux normes IP67 que si tous les joints d’étanchéité, couvercles/capuchons et joints en caoutchouc sont en place. Si vous remarquez que le son est étouffé après une immersion, secouez délicatement l’appareil pour éliminer l’eau en excès du/des haut-parleur. Si votre haut-parleur est exposé à de l’eau salée, nettoyez-le soigneusement après utilisation avec de l’eau douce.

Si les câbles USB, les adaptateurs d’alimentation et le haut-parleur sont placés dans une porte arrière mal installée, ils ne seront **PAS** étanches.

Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, n’essayez pas de charger cet appareil s’il est humide ou si vous pensez que de l’eau s’y est infiltrée. Dans ce cas, veuillez retourner l’appareil à Grace Digital pour une évaluation gratuite. Si vous déterminons que de l’eau s’est effectivement infiltrée dans l’appareil, nous réparerons ou remplacerons celui-ci gratuitement.

AVIS DE SÉCURITÉ ET MISE EN GARDE:

Suivre toutes les instructions. A n’utiliser que selon la marche à suivre.

ATTENTION: NE PAS OUVRIR pour réparer. Un technicien qualifié doit effectuer la réparation.

ATTENTION: Ne pas charger l’appareil lorsqu’il est mouillé. Utiliser une serviette pour sécher l’appareil **ET** assurez-vous que toutes les connexions soient sèches **AVANT** de brancher le chargeur.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut contenir des substances chimiques citées dans la Proposition 65 (www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html)

AVERTISSEMENT: Le système banque d’alimentation EcoPebble intègre une batterie Lithium-Ion. La batterie **NE DOIT PAS** être utilisée dans ni à proximité d’une source ouverte de chaleur ou de chaleur excessive.

AVERTISSEMENT: Il existe un risque d’explosion si la batterie n’est pas correctement remplacée. Ne la remplacer que par le même modèle ou un modèle équivalent.

ATTENTION: **NE PAS** jeter l’appareil dans un décharge. Prendre contact avec Grace Digital sur le site www.gracesupport.com ou avec un agent spécialisé dans le recyclage pour éliminer l’appareil.

ATTENTION: L’adaptateur secteur est un appareil faisant partie de la prise principale. Ainsi, l’adaptateur secteur peut toujours être débranché facilement de la prise de courant secteur.

SÉCURITÉ

Ce produit a une durée de vie utile limitée et doit être remplacé quand il présente des signes évidents d’usure.

Ne modifiez pas et ne retirez pas le moindre composant ou pièce d’origine du haut-parleur. Vous risqueriez d’endommager l’appareil, permettant alors à l’eau de s’y infiltrer. Ne chargez pas un appareil dans lequel de l’eau s’est infiltrée, car cela entraîne un risque d’incendie ou d’électrocution.

N’essayez pas de monter l’appareil, sauf avec les supports homologués par ECOXGEAR. Vous risqueriez d’endommager l’appareil, permettant à l’eau de s’y infiltrer. Ne chargez pas un appareil dans lequel de l’eau s’est infiltrée, car cela entraîne un risque d’incendie ou d’électrocution.

Veuillez faire preuve de vigilance et de bon jugement lorsque vous utilisez votre haut-parleur ECOXGEAR. Les niveaux audio doivent être adaptés à votre environnement, et vous devez vous conformer à toutes les réglementations locales en vigueur et être conscient des dangers éventuels autour de vous.

Vous devriez toujours

- Utiliser le haut-parleur ECOXGEAR conformément aux réglementations et règles régissant la musique ou le bruit.
- Utiliser les supports ECOXGEAR adéquats si vous envisagez de monter l’appareil.
- Ni sceller le haut-parleur ECOXGEAR avant et après chaque utilisation dans des milieux humides ou aquatiques afin d’éviter que l’eau n’endommage ses composants internes. L’eau de mer/l’air salin sont particulièrement corrosifs. Assurez-vous toujours que les joints d’étanchéité/portes soient bien scellés quand vous utilisez l’appareil en milieu marin et veillez à bien le rincer après utilisation.
- Bien nettoyer le haut-parleur ECOXGEAR et vous assurer que les joints d’étanchéité sont exempts de sable, de saletés ou d’eau avant de ranger l’appareil ou de retirer ou remplacer les couvercles des connecteurs.
- Lorsque vous rangez votre appareil, assurez-vous que tous les capuchons/couvercles sont bien hermétiques afin d’éviter tout endommagement à long terme par l’humidité qui s’infilte à l’intérieur de l’appareil.
- Sécher et nettoyer méticuleusement votre haut-parleur ECOXGEAR avant d’essayer de le charger.
- Renvoyer le haut-parleur ECOXGEAR à Grace Digital si vous pensez que de l’eau s’est infiltrée dans l’appareil ou si ce dernier a subi un fort impact susceptible d’avoir affecté l’intégrité de son étanchéité.

Vous ne devriez jamais

- Charger votre haut-parleur ECOXGEAR si vous pensez que de l’eau s’y est infiltrée. Charger un appareil contenant de l’eau à l’intérieur peut être dangereux, car il pourrait prendre feu ou provoquer une étincelle.
 - Utiliser votre haut-parleur ECOXGEAR si vous l’avez fait tomber ou si vous l’avez jeté contre une surface dure susceptible d’avoir altéré l’intégrité des haut-parleurs, des boîtiers, des capuchons, des couvercles ou des joints d’étanchéité. Si votre appareil subit un fort impact, veuillez le renvoyer à Grace Digital afin de déterminer s’il a été fabriqué.
 - Ouvrir les capuchons/couvercles en milieu aquatique. Cela pourrait entraîner l’infiltration d’eau dans l’appareil, ce qui pourrait potentiellement être dangereux et provoquer un incendie ou une étincelle.
 - Connecter un appareil à la prise d’entrée auxiliaire lorsque vous vous trouvez dans un environnement extrêmement humide ou aquatique. La prise auxiliaire doit uniquement être utilisée dans un environnement sec.
 - Essayer de réparer votre appareil ECOXGEAR. Veuillez le renvoyer à Grace Digital en vue de son examen et de sa réparation éventuelle.
- SOINS, ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS**
- Bien que la l’appareil soit étanche à l’eau lorsque le couvercle est bien fermé, elle **N’EST PAS CONÇUE POUR** être utilisée sous l’eau. **NE PAS** la submerger intentionnellement dans l’eau.
 - Fermez complètement le couvercle avant l’utilisation. Si la l’appareil est placée dans l’eau sans que le couvercle ne soit complètement fermé, de l’eau pourrait entrer dans l’appareil et annuler votre garantie.
 - Faites sécher l’appareil complètement avant d’ouvrir le couvercle. **N’OUVREZ PAS** le couvercle si elle est mouillée ou si vous vous trouvez dans un environnement mouillé.
 - N’EXERCÉZ PAS** de pression trop forte sur la l’appareil si elle est mouillée ou si vous vous trouvez dans un environnement mouillé.
 - NE PLACEZ PAS ni N’ENTREPOSEZ PAS** la l’appareil dans des endroits où la température est élevée.
 - ÉVITEZ** l’exposition directe au soleil et aux champs magnétiques forts.
 - Assurez-vous périodiquement que la bague d’étanchéité en caoutchouc sur le capuchon ne soit pas prématurément usée.
 - Nettoyez périodiquement la bague d’étanchéité en caoutchouc avec un linge doux et humide et assurez-vous qu’aucun élément tel que la saleté, les cheveux, le sable ne se trouve sur cette bague. **N’UTILISEZ PAS** de dissolvant gras ou chimique pour la nettoyer.
 - Rincez la l’appareil avec de l’eau du robinet si elle a été utilisée dans de l’eau salée ou dans une piscine.
 - Mettez la l’appareil en marche en utilisant la batterie rechargeable incorporée prévue pour une utilisation portable et connectez le cordon USB à la connexion USB d’un ordinateur ou à une sortie en CA en utilisant l’adaptateur de cordon CA - USB pour charger la l’appareil.
 - Du bruit et une distorsion audio peuvent se produire lorsque les batteries sont presque vides.
 - N’ENLEVEZ PAS** la batterie incorporée. **N’ENLEVEZ PAS** le couvercle de la grille.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

La l’appareil portable banque d’alimentation EcoPebble bénéficie d’une garantie limitée de trois ans qui couvre les défauts de main-d’oeuvre et de matière pour une période de trois (3) ans à partir de la date d’achat. Cette garantie ne s’applique à aucun appareil ayant été maltraité, négligé, modifié ou utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été fabriqué. Veuillez-vous référer aux instructions expliquant le soin et l’entretien pour obtenir des détails. Cette garantie n’est valable qu’en faveur de l’acheteur d’origine/ou de l’acheteur d’origine ayant acquis la l’appareil chez un Concessionnaire autorisé. Les transferts ne se qualifient pas pour une protection par la garantie. Grace Digital se réserve le droit de remplacer tout produit n’étant plus en stock ou n’étant plus fabriqué par un produit comparable. Les produits qui ne sont plus fabriqués peuvent ne pas être disponibles pour un remplacement sous garantie. Aucun contenu **N’EST COUVERT** par la garantie limitée du fabricant. Les conditions de la garantie peuvent être révisées sans notification à la discrétion du fabricant. Veuillez visiter www.ecoxgear.com pour des renseignements supplémentaires sur la produit et sur la garantie.

Banque d’alimentation EcoPebble par ECOXGEAR est un département de Grace Digital Inc., situé à San Diego en Californie.



Banque d’alimentation EcoPebble par ECOXGEAR, une division de Grace Digital Inc. Conçue en Californie et assemblée en Chine. Enregistrée aux États-Unis, la marque déposée BlackBerry® appartient à Research In Motion Limited et est en attente ou est enregistrée dans d’autres pays. Grace Digital Inc. n’est ni soutenu, ni parrainé ni affilié avec, ou autrement autorisé par, Research In Motion Limited. iPod / iTunes / iPod Touch sont des marques déposées de Apple Inc. enregistrées aux É.-U. et dans d’autres pays. Android et Android Market sont des marques enregistrées de Google Inc. L’utilisation de cette marque enregistrée est soumise à la permission de Google.